



www.portadoors.cz

KATALOG

produktů PORTA

20
LET

AGÁT Plus, OPÁL Plus

OPÁL – vnitřní vstupní dveře 2 bezpečnostní třídy



Díky konstrukci s použitím vrstvy hliníkového plechu, získáváme výjimečnou odolnost dveří AGÁT, OPÁL pro použití ve specifickém prostředí, které je charakterizováno rozdílností teplot a vlhkosti. Dveře OPÁL disponují bezpečnostní třídou 2 dle ENV a zvukovou izolací 32dB - ale pouze pod podmínkou kompletní křídla se speciální ocelovou zárubní Porta, prahem z nerez oceli a dále doplňky min. třídy 2 dle ENV jako klika, štítek a cylindrické vložky adekvátní bezpečnostní třídy 4 dle ENV.

OPÁL - vnitřní vstupní dveře
2 bezpečnostní třídy/ENV
AGÁT a OPÁL akustická izolace
Rw=32dB



NEJNOVĚJŠÍ KLECKE MODELŮ
viz str. 92 – 93

Verze PLUS, označuje komplet: křídlo + zárubeň + ocelový práh



4-bodový listový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky – OPÁL




čepy proti vysazení OPÁL



čepový závěs

PVC Termofólie (ploché a frézované/OFFICE) ★★★★★☆




** odstín dostupný od května 2012


* do vyčerpání zásob

*** odstín dostupný od června 2012

Laminát CPL HQ (ploché) ★★★★★☆

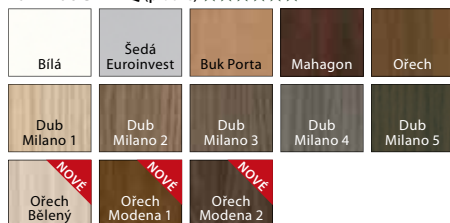


Přírodní dýha standard (ploché s rámečky) ★★★★★☆

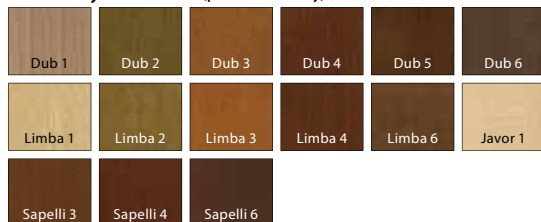

Přírodní dýha satin (ploché) ★★★★★☆



Přírodní dýha select (ploché s vertikální strukturou) ★★★★★☆

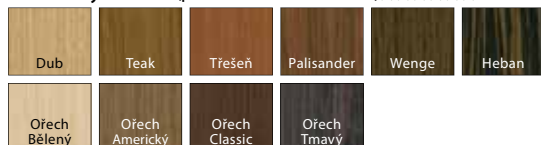

DOSTUPNÉ DVEŘNÍ VÝPLNĚ

výplň: dutinková dřevotříska
+ hliníkový plech

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z jehličnatých profilů. Výplň rámu je tvořena dutinkovou dřevotřískou. Křídlo je dále dodatečně zpevněno vnější výtuzí. Následně je křídlo oboustranně opláštěné vrstvou hliníkového plechu a deskou na bázi dřeva. Dostupné křídla jsou doplněna hliníkovými intarsiami ve stříbrné barvě.

PROFIL HRANY

Křídlo je vyhotoveno v polodrážkové verzi. Obě boční a horní hrana jsou oplepeny okrajovou páskou v barvě křídla. U provedení v CPL HQ jsou obě boční hrany oplepeny okrajovou páskou ABS (tloušťka 1mm) v barvě křídla.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je tvořena laminátem CPL HQ s tloušťkou 0,2 mm nebo 0,7 mm, přírodní dýhou (pouze ploché provedení), nebo s povrchovou úpravou termofólie (ploché a frézované provedení). Kolekce je rovněž dostupná s dýhou satin – neopakovatelná kráska dřeva, získaná díky ručnímu procesu patinování (pouze ploché provedení).

MODEL

Jednokřídle ploché, frézované nebo s rámečky. Rámečky je možné objednávat na jednu nebo na obě strany.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (AGAT PLUS)

- Jeden nebo dva zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Kukátko stříbrné barvy
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ (OPÁL PLUS)

- 4-bodový lištový zámek připravený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Kukátko stříbrné barvy (ve standardní výšce 132 cm)
- Zárubeň s prahem z nerezové oceli (90 mm)

ROZMĚRY (STR. 155, TABULKA 9)

„80“, „90“, „100“

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová s konstantní šířkou 100 mm, vyrobená z ocelového dvoustranně pozinkovaného plechu s tloušťkou 1,2 mm (AGÁT) nebo 1,5 mm (OPÁL), vybavená třemi čepovými závěsy, celo-obvodovým pryžovým těsněním, šesti montážními zápusťkami (pouze u zárubně OPÁL). Povrch zárubně je práškově lakován základní barvou: hnědá (RAL 8028), šedá (RAL 7047), bílá (RAL 9016) nebo krémová (RAL 1001). Možnost objednávky zárubně ve dvou verzích:
– k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
– k zalití do podlahy – úroveň „-30“
- Zárubeň PROJEKT (str. 140)

POZNÁMKY

- Možnost zkrácení křídla (max. o 60 mm).
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32 + 36 dB).

PŘÍPLATKY (MOŽNOSTI)

rozměr „100“

cylindrické vložky

štítkové kování, horní rozeta

* Pokrytí přírodní dýhou satin

rámeček 1 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 2 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 3 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

rámeček 4 (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

POZOR! Vzory rámečků viz.str. 92

Stříbrné intarsie v syntetické povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

stříbrné intarsie v přírodní povrchové úpravě (na 1 stranu, na dvě strany x 2)

AKCE – intarsie stříbrné nebo černé pouze pro kolekci frézovaných modelů OFFICE – týká se modelů sk 6–9

montážní kolíky (6 ks) pro zárubeň AGÁT

profil zárubně od 80 mm do 100 mm – bez příplatku

rozsíření profilu zárubně od 101 do 150 mm

rozsíření profilu zárubně od 151 do 270 mm

rozsíření profilu zárubně od 271 do 390 mm